




Basen suchy z piłeczkami z dynamicznym podświetleniem

Instrukcja obsługi

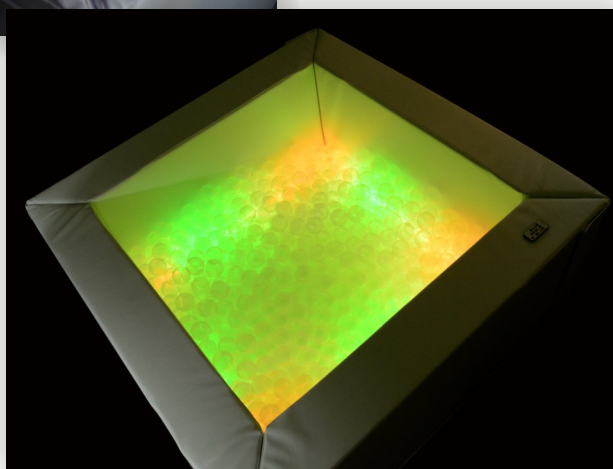

Instrukcja obsługi



INSTRUKCJA

Basen suchy z piłeczkami, z dynamicznym podświetleniem LED.

Zestawienie elementów basenu

W skład zestawu wchodzi:

1. Basen:
 - a) mata podłogowa z rzepami 1 sztuka
 - b) ścianki boczne 4 sztuki
2. Piłeczki: 1250 sztuk transparentnych piłeczek o średnicy 7cm
3. Zestaw oświetlenia:
 - a) zasilacz desktopowy niskonapięciowy 12VDC
 - b) sterownik z pilotem radiowym
 - c) naświetlacze (tuby) z przewodami.



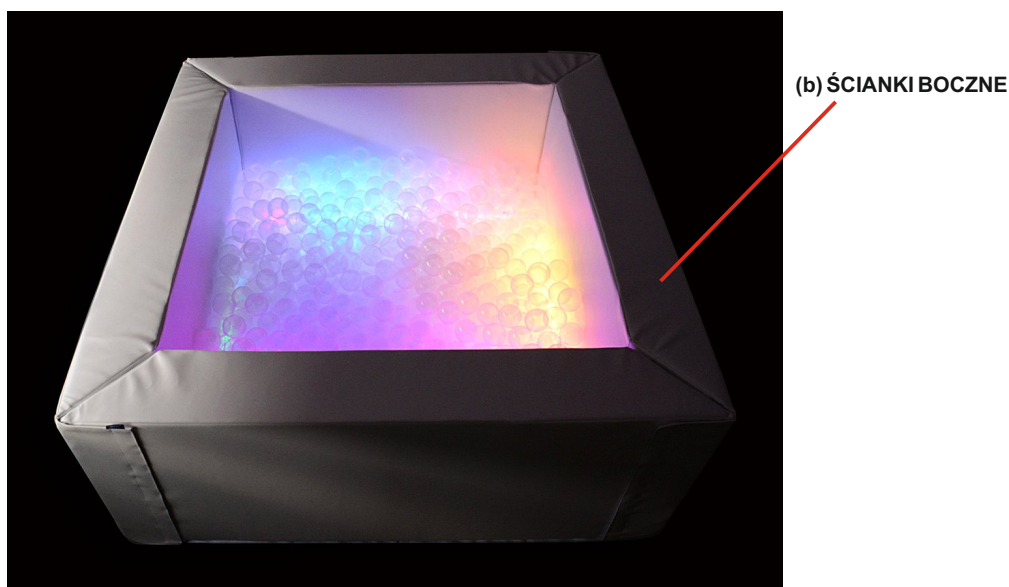
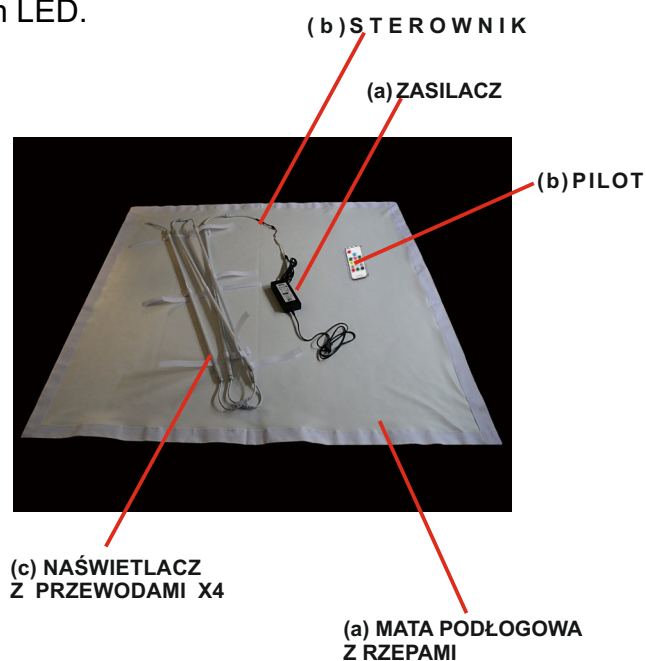


Instrukcja obsługi



Instalacja basenu

Instalacja basenu przebiega w następujących krokach następujących po sobie:

1. Rozpakowanie paczki z komponentami do basenu
2. Rozłożenie maty podłogowej na podłodze i docelowe ulokowanie w pomieszczeniu
3. Instalacja na macie oświetlenia (należy z sobą połączyć elektrycznie kolejno naświetlacze zaczynając następująco :
 - a. zasilacz łączymy ze sterownikiem przez złącze DC)
 - b. sterownik łączymy z pierwszym naświetlaczem wtyk żeński sterownika do wtyku męskiego naświetlacza nr1
 - c. wtyk męski naświetlacza nr 2 łączymy z wtykiem żeńskim naświetlacza nr 1
 - d. wtyk męski naświetlacza nr 3 łączymy z wtykiem żeńskim naświetlacza nr 2
 - e. wtyk męski naświetlacza nr 4 łączymy z wtykiem żeńskim naświetlacza nr 3
 - f. wtyk żeński naświetlacza nr 4 pozostawiamy wolnym (naświetlacze można stosować naprzemiennie)
4. Instalacja naświetlaczy na macie za pomocą rzepów. Naświetlaczy montujemy w środku maty tak aby po założeniu bocznych ścianek oświetlenie przylegało między matą a ścianką boczną. Naświetlacze należy ukierunkować do środka w celu optymalnego doświetlenia.
Przewody należy wstępnie spiąć opaską tak aby powstał kwadrat do doświetlenia wnętrza basenu.
5. Instalacja ścian bocznych
Ścianki boczne instalujemy sukcesywnie jedna obok drugiej zachowując kształt
Należy pamiętać o tym aby sterownik schować w rogu ścianek bocznych i wyprowadzić przewód z zasilaczem na zewnątrz.
Po zmontowaniu ścianek bocznych montujemy wszystkie rzepy.
6. Napełnianie basenu piłeczkami
Należy umieścić w basenie 1250 piłeczek
7. Kontrola światła za pomocą pilota radiowego

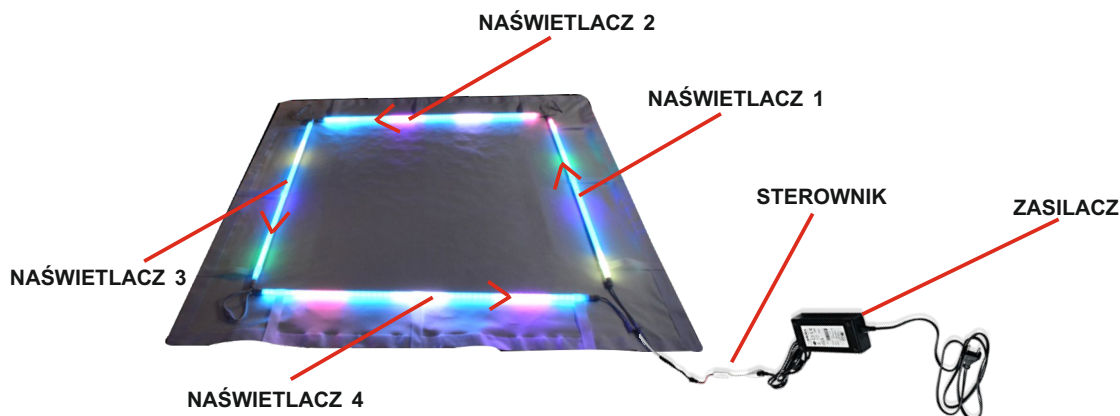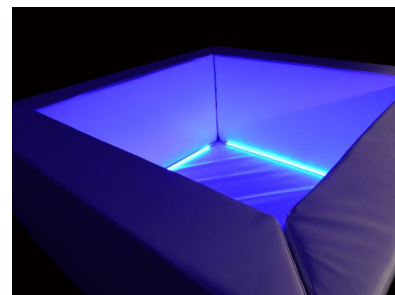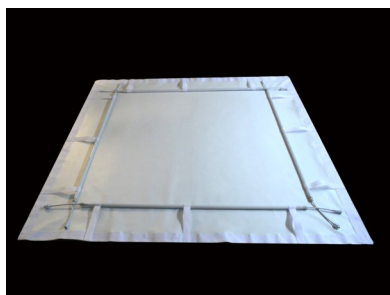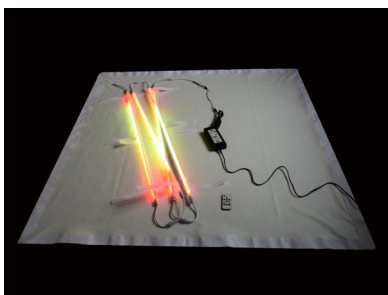

Instrukcja obsługi

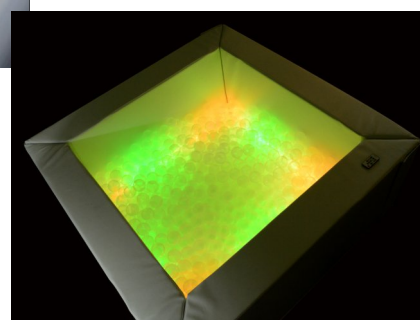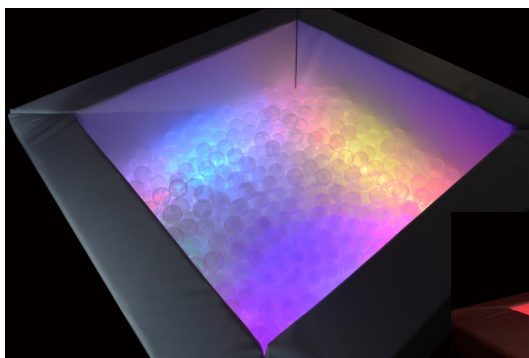

Parametry basenu:

Wymiary zewnętrzne 150cmx150cmx60cm

Materiał na basen: ekoskóra +

Parametry oświetlenia:

4 naświetlacze dynamiczne o długości $\phi 16\text{mm} \times 1000\text{mm}$ o mocy maksymalnej 4x14W

Zasilacz desktop 12VDC o mocy min 80W

Sterownik radiowy z pilotem z wbudowanymi funkcjami dynamicznych kolorów , bezpośredniego koloru, ściemniania, rozjaśniania, zmiany prędkości i inne.

Parametry piłeczek

1250 sztuk piłeczek wykonanych z przezroczystego PVC o średnicy 7cm

Informacje dodatkowe:

Basen standardowo jest wykonany w kolorze białym RAL 9005

Istnieje możliwość zamówienia w innym kolorze.

Wypożyczenie dodatkowe

Basen dodatkowo może być wyposażony w drabinkę, zjeżdżalnię i inne elementy za dodatkową opłatą.

Zalecenia:

- należy się wystrzegać ostrych elementów które mogą uszkodzić materiał basenu lub zdeformować naświetlacze
- materiał należy czyścić preparatami z zastosowaniem do ekoskóry (do sztucznej skóry)
- niedopuszczalne jest używanie basenu z jakimkolwiek użyciem wody